
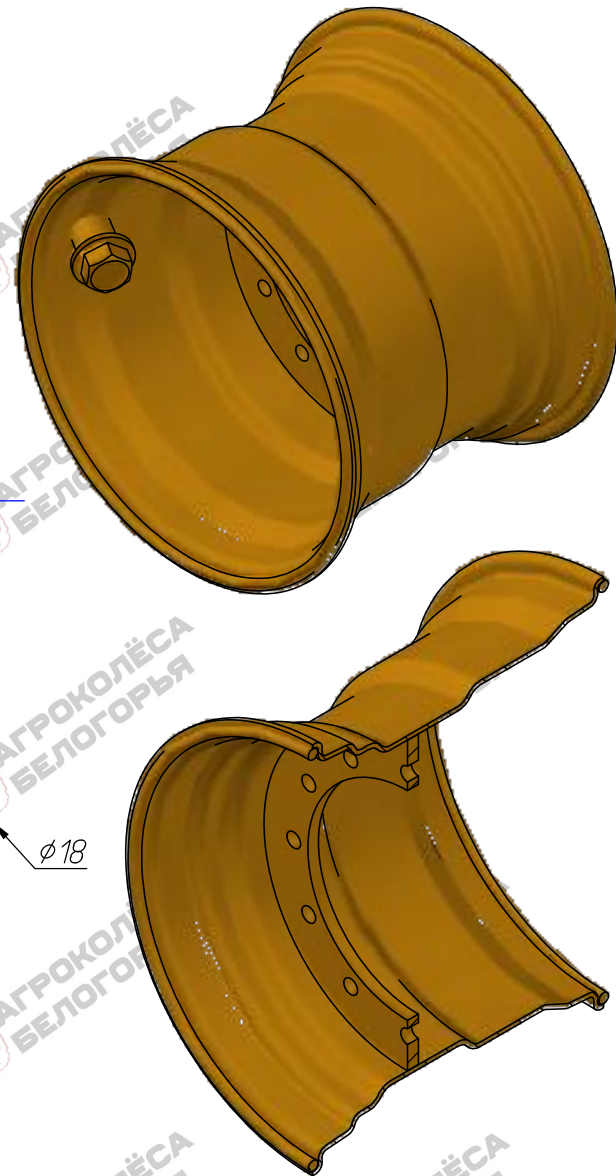


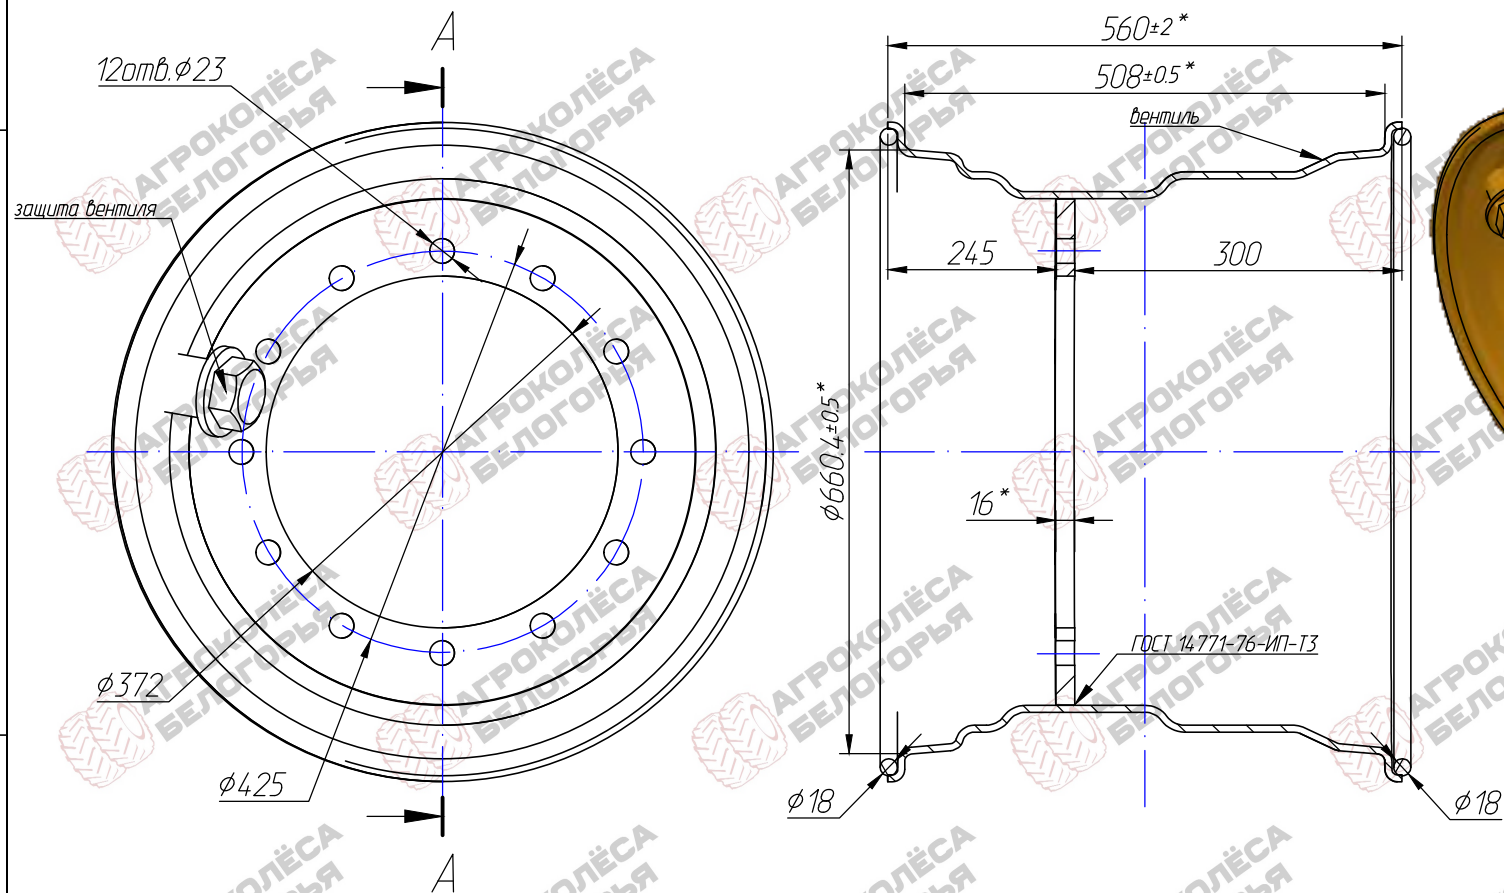

1. *Размеры для справок
2. Использование изделий по назначению должно быть обеспечено при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до +50°C.
3. Рекомендуемый размер шин: 23.1R26; 610-665P; 620/70R26; 620/75R26.

Технические требования

3. Поверхность изделия окрашивается полиэфирной порошковой краской по таблице RAL согласно ГОСТ 9410-88.

Чертеж №161122-1.АКВ

Колесо DW20x26 основное на JCB 426

Сталь деталей 09Г2С
обода ст.15

CATERPILLAR YELLOW